

COUPAGE PLASMA

Installations d'ateliers CITOCUT 10KT

CITOCUT 10KT - Torche CPT 800

Solution portable avec compresseur intégré pour le coupage plasma manuel.

AVANTAGES UTILISATEURS :

- Compresseur d'air intégré
- Coupe jusqu'à 8 mm (coupe de séparation sur acier au carbone)
- Poids réduit : 8 kg
- Consommation primaire < 16 A
- Affichage digital des paramètres

	CITOCUT 10KT
Alimentation primaire	230 V monophasée (50/60 Hz)
Consommation primaire effective	14 A
Pression et débit d'air	-
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	30 A à 25% 20 A à 60%
Dimensions (L x l x h)	470 x 205 x 370 mm
Poids net	16 kg
Indice de protection	IP 23
Pour commander	
Installation prête à l'emploi comportant : • 1 CITOCUT 10KT, • 1 torche CPT 800 de longueur 4 m, • 1 câble de masse avec pince, • 1 kit de pièces d'usure	W000271551
Options et compléments	
1 compas	W000302512
Gants UNIVERSEL T10	W000010417
Valise EXPLORATOR	W000371907
Boîte de maintenance	W000277610

Capacité de coupe acier :

- Coupe de séparation : 8 mm
- Coupe de qualité : 6 mm

2 ANS
GARANTIE


EXISTE EN VERSION
PACK EXPLORATOR



COMPRESSEUR
INTÉGRÉ



Ne pas oublier !

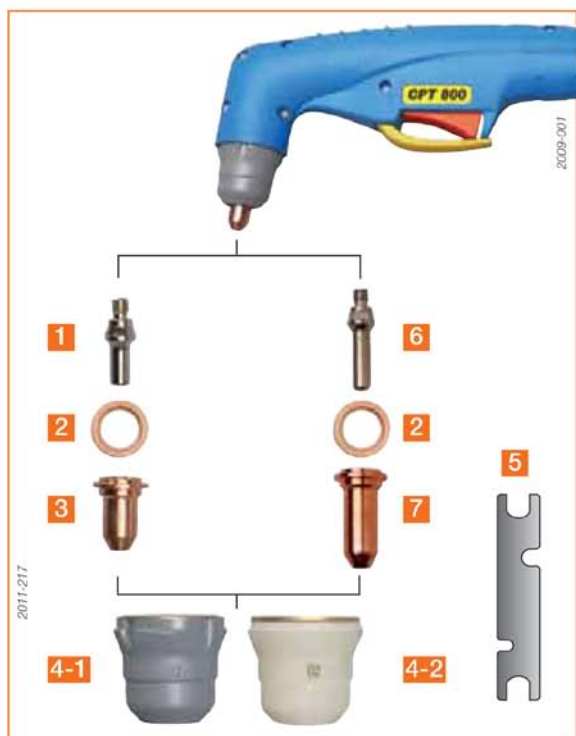

Torche	Référence
Torche refroidie par air CPT 800 - 4 m	W000275097
Corps de torche	W000274860
Pièces d'usure pour coupe au contact	
1 Électrode FL	W000274224
2 Diffuseur	W000274266
3-1 Tuyère FL 0,65	W000274969
3-2 Tuyère FL 0,8	W000274265
4-1 Jupe TN	W000274226
4-2 Jupe TI	W000274225
5 Clé	W000274862
Pièces d'usure pour coupage en angle	
6 Électrode longue	W000278629
7 Tuyère longue	W000278628

CITOCUT 10i - Torche CPT 800

La solution portable high-tech pour le coupage plasma manuel.

AVANTAGES UTILISATEURS :

- Compact et léger (8 kg)
- Coupe de séparation jusqu'à 8 mm (acier au carbone)
- Affichage digital des paramètres

CITOCUT 10i	
Alimentation primaire	230 V monophasée (50/60 Hz)
Consommation primaire effective	14 A
Pression et débit d'air	-
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	30 A à 35% 25 A à 60% 20 A à 100%
Dimensions (L x l x h)	380 x 150 x 310 mm
Poids net	8 kg
Indice de protection	IP 23
Pour commander	
Installation prête à l'emploi comportant : • 1 CITOCUT 10i, • 1 torche CPT 800 de longueur 4 m, • 1 câble de masse avec pince, • 1 kit de pièces d'usure	W000277618
Options et compléments	
1 compas	W000302512
Gants UNIVERSEL T10	W000010417
Valise EXPLORATOR	W000371907
Boîte de maintenance	W000277610



Torche	Référence
Torche refroidie par air CPT 800 - 4 m	W000275097
Corps de torche	W000274860
Pièces d'usure pour coupe au contact	
1 Électrode FL	W000274224
2 Diffuseur	W000274266
3-1 Tuyère FL 0,65	W000274969
3-2 Tuyère FL 0,8	W000274265
4-1 Jupe TN	W000274226
4-2 Jupe TI	W000274225
5 Clé	W000274862
Pièces d'usure pour coupage en angle	
6 Électrode longue	W000278629
7 Tuyère longue	W000278628

CITOCUT 20i - Torche CITORCH P25

La qualité et la fiabilité.

AVANTAGES UTILISATEURS :

- Qualité inégalée sur 15 mm d'épaisseur
- Maniabilité et performance jusqu'à 20 mm (acier au carbone)
- Affichage digital des paramètres
- Sélecteur de coupe "3 positions" (contact, grillage et gougeage)
- Amorçage sans HF
- Système autolink "220 - 400 V TRI"

	CITOCUT 20i
Alimentation primaire	230-400 V triphasée Autolink (+/- 10% - 50/60 Hz)
Consommation primaire (I max)	20,9 - 20,6 A
Pression et débit d'air	5,5 bars - 180 l/min.
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	65 A à 60% 50 A à 100%
Dimensions (L x l x h)	433 x 235 x 380 mm
Poids net	25 kg
Indice de protection	IP 23
Pour commander	
Installation prête à l'emploi comportant : • 1 CITOCUT 20i, • 1 torche CITORCH P25 de longueur 5 m, • 1 câble de masse avec pince, • 1 kit de pièces d'usure	W000272671
Options et compléments	
1 compas	W000302512
Gants UNIVERSEL T10	W000010417
Boîte de maintenance	W000277614

Capacité de coupe acier :
• Coupe de séparation : 25 mm
• Coupe de qualité : 20 mm

2
GARANTIE
ANS



Ne pas oublier !



Torche	Référence
Torche refroidie par air CITORCH P25 - 5 m	W000302647
Torche refroidie par air CITORCH P25 - 12 m	W000302648
Corps de torche	W000266529
Pièces d'usure pour coupe au contact	
1 Électrode FL	W000302589
2 Tuyère L 1,2	W000302588
3 Jupe TN	W000302632
Pièces d'usure pour coupe à distance	
1 Électrode FL	W000302589
2 Tuyère L 1,2	W000302588
4 Jupe TI à bossage	W000302590
Pièces d'usure pour coupe à distance	
5 Électrode C	W000302593
6 Tuyère C 1,2	W000302585
3 Jupe TN	W000302632
7 Patin	W000302598
Pièces d'usure pour gougeage	
8 Électrode L	W000270041
9 Tuyère G 2.0	W000302527
3 Jupe TN	W000302632
10 Patin de gougeage	W000302531
11 Clé mixte	W000302612
12 Joint de tuyère	W000269523

CITOCUT 40iC - Torche CITORCH P40 Centrale

La qualité et la fiabilité.

AVANTAGES UTILISATEURS :

- Qualité inégalée sur 40 mm d'épaisseur
- Maniabilité et performance jusqu'à 45 mm (acier au carbone)
- Affichage digital des paramètres
- Sélecteur de coupe "3 positions" (contact, grillage et gougeage)
- Amorçage sans HF

	CITOCUT 40iC
Alimentation primaire	400 V triphasée (+/- 10% - 50/60 Hz)
Consommation primaire (I max)	40,3 A
Pression et débit d'air	5,5 bars - 180 l/min.
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40 °C)	120 A à 60% 100 A à 100%
Dimensions (L x l x h)	720 x 235 x 380 mm
Poids net	35 kg
Indice de protection	IP 23
Pour commander	
Installation prête à l'emploi comportant : • 1 CITOCUT 40iC, • 1 torche CITORCH P40C de longueur 6 m, • 1 câble de masse avec pince, • 1 kit de pièces d'usure	W000371685
Options et compléments	
1 compas	W000302512
Chariot	W000265598
Gants UNIVERSEL T10	W000010417
Boîte de maintenance	W000277615

Capacité de coupe acier :

- Coupe de séparation : 45 mm
- Coupe de qualité : 40 mm

3
GARANTIE
ANS



Ne pas oublier !

2011-442



Torche	Référence
Torche refroidie par air CITORCH P40C - 6 m	W000274856
Torche refroidie par air CITORCH P40C - 15 m	W000274857
Corps de torche	W000266534
Pièces d'usure pour coupe au contact	
1 Électrode FL	W000302589
2 Tuyère L 1,2	W000302588
3 Jupe au contact	W000302521
Pièces d'usure pour coupe à distance	
4 Électrode C	W000302593
5 Tuyère C 1,6	W000270006
6 Jupe à distance	W000302520
7 Patin à distance	W000302518
8 Jupe à créneaux	W000271308
9 Jupe conique	W000274876
Pièces d'usure pour gougeage	
10 Électrode L	W000270041
11 Tuyère G 2.2	W000302529
12 Jupe gougeage	W000302536
13 Patin de gougeage	W000302533
14 Clé mixte	W000302612
15 Joint de tuyère	W000269523